HATSUTA

粉末<ABC>消火器カタログ

PP−10C

平成22年度改正規格省令適合品(平成23年度施行)

PP-10C

バーストレス™消火器(蓄圧式)で

安全・安心を。

心強い機能とやさしい標準仕様です。

使いやすさが、火災から財産を守る大きな決め手です。

万一の時、使いやすくて高性能。

火災が起きた時、安全栓を引き抜き、レバーを握るだけです。
奥様にも簡単に使え、イザという時素早い消火が行なえます。
またレバーをはなせば、放射が止まります。

日常点検は、ゲージ圧の確認でOK。

日常点検は、「圧力ゲージ」の針がグリーンゾーンにあることを確認してもらえば充分です。

粉末消火薬剤は万能タイプ。

粉末〈ABC〉消火器は普通A(木材・紙・繊維など)、油B(ガソリン・灯油・天ぷら油など)、電気Cなどの火災に抜群の消火力を発揮する万能型です。

ローズ指令対応

EUの「電子および電気機器に含まれる特定有害物質の使用制限」であるRoHS指令に対応することにより、地球的な環境保全への取組を進めています。

二酸化炭素排出量を削減

生産から廃棄処理段階にいたるまでの二酸化炭素の排出削減効果は右表の通りです。

対比項目	加圧式	バーストレス™(蓄圧式)
	CUP-10C	PP-10C
本体容器の生産時における削減効果	0g	0g
加圧容器の生産&廃棄時における削減効果	0g	−197g
削減効果合計	0g	−197g

(当社比)

缶コーヒー1本分の量

www.hatsuta.co.jp

消火器にも寿命があります！ 設計標準使用期限は10年です。

●10年を経過したものは、お取替えをおすすめします。

粉末<ABC>消火器 PP-10C

人にやさしい ひとクラス上の消火器

■構造図
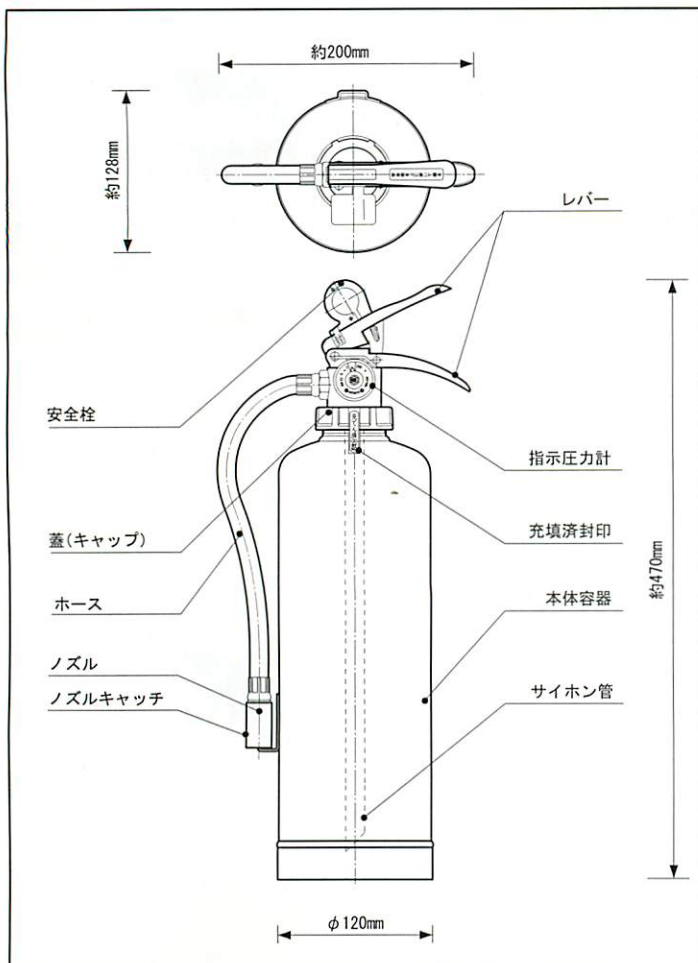
手にやさしいニューレバー

握りやすさを追求し、丸みが加わったニューレバーを採用。操作しやすく、安心感がアップ。

斬新なコロナラベル

ユーザーの現代感覚にフィットする、オシャレで個性的なラベルデザインになりました。
あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。

設計標準使用期限の表示

設計標準使用期限を本体に表示することで、消火器の更新時期を一目で確認できます。

設置場所
●事務所・工場・ビル　●学校・病院
●自治会・街頭設置…などあらゆるところに設置できます。

■PP-10C仕様

リサイクルシール料金は含まれておりません。

	バーストレス™（蓄圧式）粉末〈ABC〉消火器
型式（旧型式）	PP-10C（SPC-10V）
型式承認番号	消第23〜101号
薬剤量	3.0kg
総質量	約5.0kg
全高（H）	約470mm
全幅（W）	約200mm
奥行（D）	約128mm
胴径（wφ）	120mm
放射距離	3〜6m（20℃）
放射時間	約15秒（20℃）
消火能力単位	A−3・B−7・C
使用温度範囲	−30℃〜+40℃
充填圧力値	0.70〜0.98MPa
点字ラベル	オプション
標準価格	¥16,275 （本体価格 ¥15,500／消費税等 ¥775）

※握りをゆるめると放射が止まるストップ付きです。

●使用方法

取扱上の注意事項

1. 6ヶ月に1回以上の点検を消防設備士などの資格を有するものに依頼して行ってください。

2. 使用済の消火器は、販売店に依頼し速やかに再充填するか、新しい消火器を設置してください。絶対に分解しないでください。

3. 消火器の回収・リサイクルについて
回収、廃棄には、リサイクルシールが必要です。下記フリーダイヤルへご相談ください。（2010年製以降の消火器には、リサイクルシールを貼付して販売しています。）

⚠使用上のご注意　●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●お客様相談窓口
0120-82-2041　電話受付時間 10:00〜12:00、13:00〜17:00（土・日・祝日を除く）

（ご用命は…）神奈川県伊勢原市桜台一丁目17番16号
有限会社 丸興商会
TEL（0463）95−3015(代)
サービスを真心でお届けします。

チャレンジ25　未来が変わる。日本が変える。

ISO 9001 JQA-QM3671　ISO 14001 JQA-EM2837
（本社・支社・支店）

このカタログは環境に負担をかけないというハツタの企業理念を実践するため、FSC認証紙と非食用とされる植物油を原料としたインクを使用して印刷されています。

株式会社 初田製作所

消059　1102-50,000S-S